

DATOS TÉCNICOS DE ThermoCote®

Permeabilidad al aire norma ASTM E-2178	0,0001 L (s·m²) a 75 Pa 0,00002 cfm/ft² a 1,56 lb/ft²
Permeabilidad al vapor de agua norma ASTM E-96	207 ng (Pa·s·m²) - 3,617 perms (exterior > interior) 387 ng (Pa·s·m²) - 6,779 perms (interior > exterior)
Emisión norma ASTM C-1371	0,88 inicial (0,86 a 3 años)
Reflectividad norma ASTM C-1549	0,83 inicial (0,75 a 3 años)
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)	1,186 g/L, máximo 5,3 g/L
Conductividad térmica λ (lambda) Norma EN 12667 : 2002	0,0345 W/mK
Resistencia térmica R Norma ISO 9869, hasta	1,87 m².K/W
Ahorro de energía	hasta un 40%

APLICACIÓN ThermoCote®

TODAS las superficies	Suelos, paredes, tejados e industria
Modo de aplicación	Pistola 180 bar (aplicador homologado)
Color	carta de colores en 54 tonalidades

GARANTÍAS ThermoCote®

Garantía del tejado	10 años	Para asegurar la garantía de ThermoCote®, el recubrimiento térmico ThermoCote® debe ser aplicado por un aplicador profesional certificado.
Garantía de la pared exterior	10 años	
Garantía de la pared interior	por vida	



Eficiencia y medioambiente



en España:

www.clevergreen.es

CleverGreen Ibérica, S.L.
C/ Hortaleza, 33 - 4ext
28004 Madrid
España Tel. 91 037 52 40
info@clevergreen.es


ThermoCote®

Revestimiento aislante térmico

SUELOS, PAREDES Y TEJADOS

Anti-humedad / Todas las superficies /

Imprimación y acabado




www.clevergreen.es





ThermaCote® es un material técnico de altas prestaciones adaptado tanto para aplicaciones residenciales como industriales

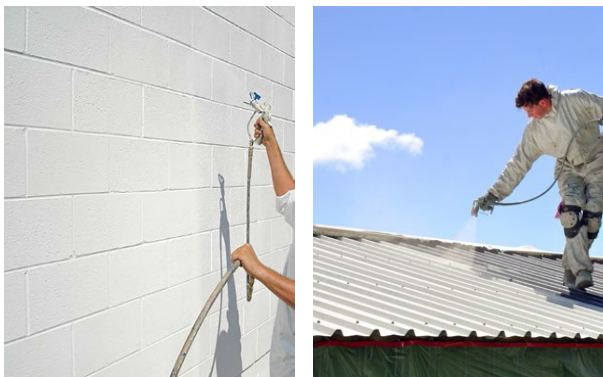

Clevergreen le asesora y gestiona integralmente su proyecto de renovación u obra nueva con ThermaCote como sistema de aislamiento térmico exterior SATE.

ThermaCote® puede aplicarse a todo tipo de superficies: cemento, ladrillo, madera, metal, tela asfáltica, plástico, etc.

Disponible en 54 colores

BENEFICIOS DE ThermaCote®

ThermaCote® elimina la transferencia de calor y frío.

Al envolver las paredes y tejados, el revestimiento térmico **ThermaCote®** regula la temperatura de las estructuras y extrae la humedad.

ThermaCote® preserva los materiales y evita la formación de microfisuras.



Este revestimiento térmico aislante ofrece, además de sus altas prestaciones, un gran número de ventajas :

- Revestimiento aislante
- Ahorro de energía hasta un 40%
- Estanco al agua y al aire, y es transpirable
- Regulación de humedad
- Corrección acústica
- Durabilidad y protección de las estructuras
- Espacio ganado
- Respetuoso al medio ambiente
- Cubre todas las superficies



¿CÓMO AISLAR TU CASA SIN DESPERDICIA ESPACIO ?

Gracias a su poder reflectante, ThermaCote® evita que el calor salga al exterior en invierno y penetre al interior en verano.

